



ALU HALL 20 M.




**AMG**

[WWW.AMGSERVICIOS.COM](http://WWW.AMGSERVICIOS.COM)

Sevilla - Madrid - Barcelona - Valencia - Málaga

902 10 44 13

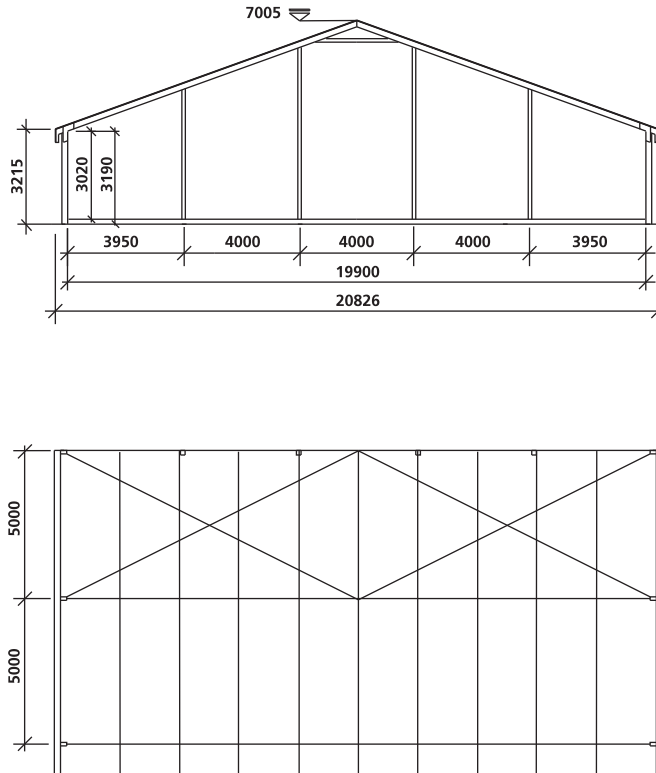

## CARACTERÍSTICAS:

Capacidad de sistema de suelo incrementable (planchas: 800/1000 kg. y módulos: 600/700 kg.)

Construcción lista para su entrega

Estructuras disponibles con sistema de suelo

Capacidad de soporte de suelo: . . . . . 500kg/m<sup>2</sup>

Inclinación del techo . . . . . 20 °

Paneles laterales (resistente a la luz): . . . . . color blanco

Revestimiento mural/cortinas de volantes con forma de reloj de arena disponibles

Toldo disponible . . . . . SI

Cubierta opaca disponible . . . . . SI

Acoplable a edificios y a otras estructuras de AMG . . . . . SI

Posibilidad de instalación de puerta sintética de lujo . . . . . SI

Posibilidad de instalación de puerta con barra/puerta de cristal . . . . . SI

Posibilidad de instalación de puerta con cerraduras . . . . . SI

Posibilidad de instalación de ventanas de PVC en forma de arco . . . . . SI

Posibilidad de instalación de ventanas de cristales ahumados . . . . . SI

Posibilidad de instalación de puerta de emergencia . . . . . SI

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de soporte de suelo . . . . . 500 kg./m<sup>2</sup>

Fuerza del viento . . . . . 0,50 KN/m<sup>2</sup>

Altura de los laterales . . . . . 3.215 m.

Altura máxima . . . . . 7.005 m.

Sistema de tensionado del techo. . . . . SI

Carga de nieve . . . . . 0 KN/m<sup>2</sup>

Diámetro poste/soporte . . . . . 120 x 200 mm

Visera . . . . . NO

Cuadernas de portal. . . . . disponibles

Electricidad estática calculada . . . . . SI

Posibilidad de montaje de tensionado / Tubos Telescópicos . . . . . SI

Certificado alemán T.U.V. . . . . . SI